




ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАПОРНЫЙ ЛИСТОВОЙ ФИЛЬТР



SHARPLEX FILTERS (INDIA) PVT. LTD.

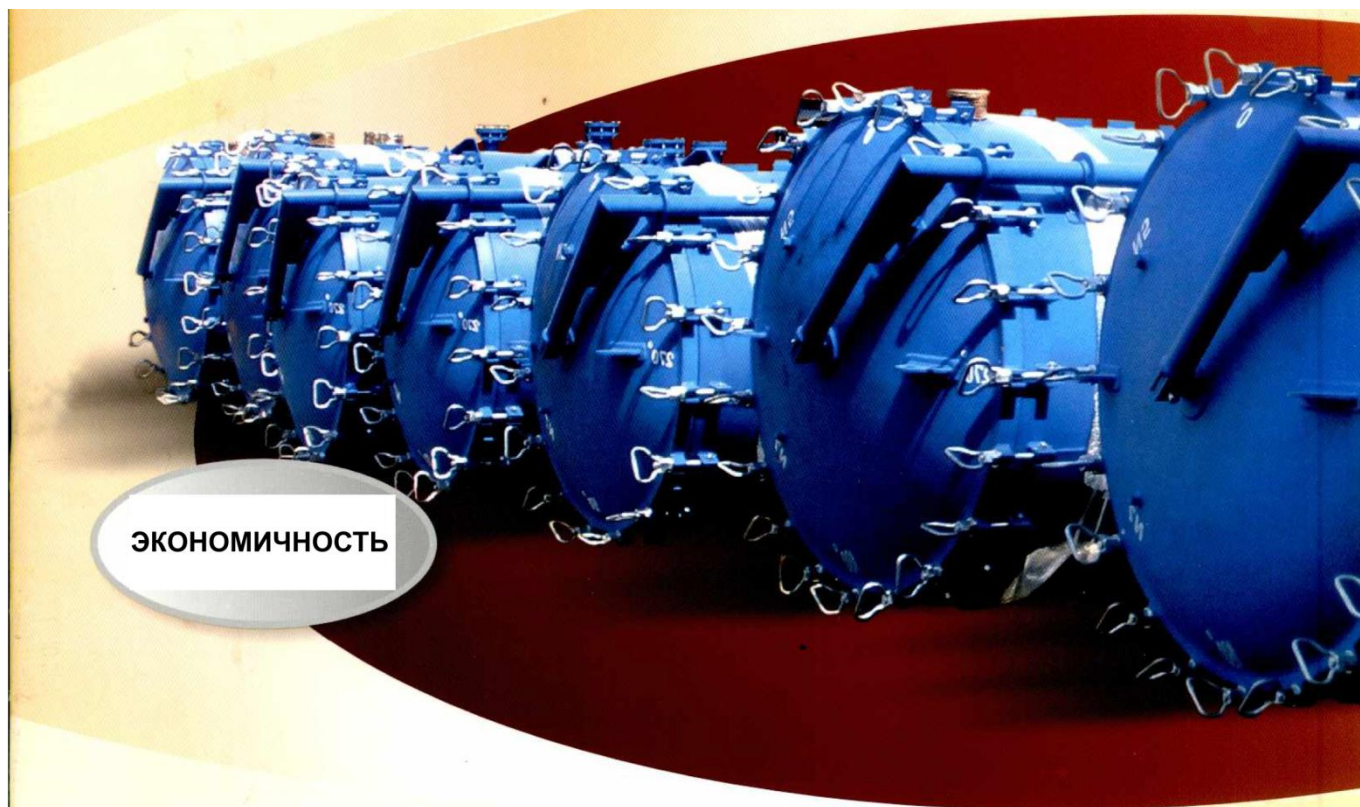

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАПОРНЫЙ ЛИСТОВОЙ ФИЛЬТР



- Автоматическое удаление осадка
- Сохранение масла / влаги в осадке
- Возможно удаление сухого или влажного осадка
- Фильтровальная ткань не требуется
- Дисковый поворотный клапан или клиновой замок для закрытия в нижней части с или без дополнительного листа для остатков
- Более высокая скорость фильтрации
- Меньшая площадь для монтажа
- Стационарное или вибрационное удаление влажного осадка


ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРАЦИИ от 1 м² до 125 м²



Вертикальный напорный листовой фильтр Sharplex состоит из вертикального резервуара высокого давления, пневматического вибрационного механизма, вертикально установленных фильтрующих пластин, коллектора и дискового поворотного клапана с приводом.

Фильтры разработаны в соответствие с требованиями ASME, AD Merkblätter DIN, Tema.

Материал конструкции: нержавеющая сталь, углеродистая сталь с покрытием резиной, полипропиленом, ПВДФ, Монель, Инконель и т.д. Листы из нержавеющей стали SS304, SS316, SS316L, SS904L или из материала согласно требованиям. Уплотнительные кольца могут изготавливаться из BUNA-N, Витона, ЭПДК, нитрила, силикона, ГБНК и т.д. Возможна поставка фильтров с площадью фильтрации от 1 м² до 125 м². Возможно удаление сухого или влажного осадка.

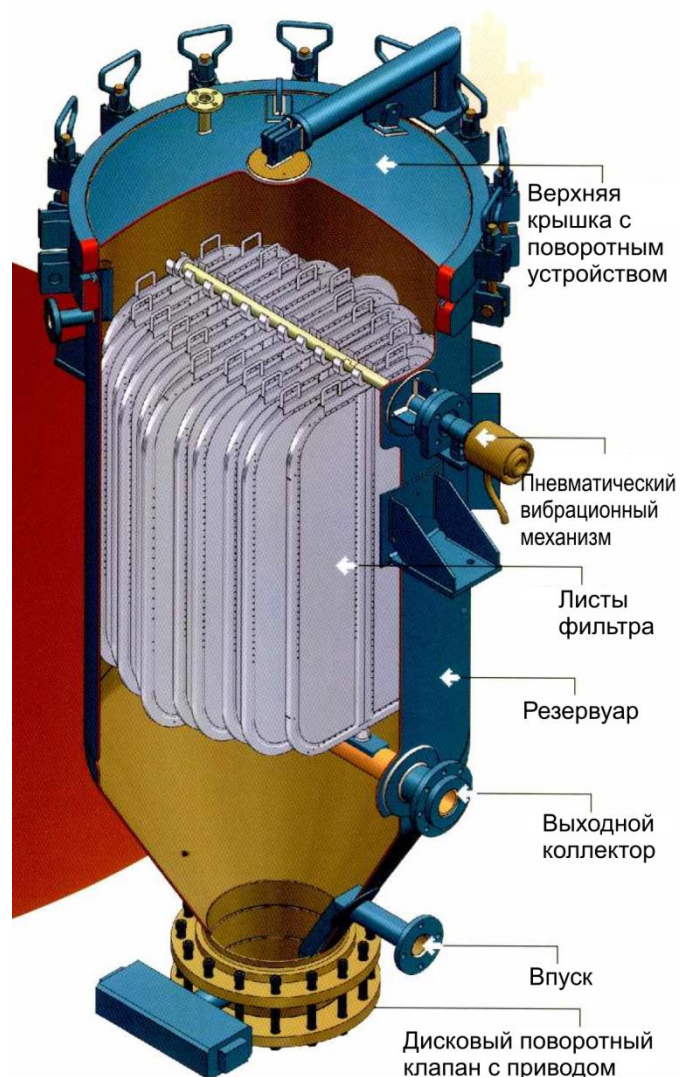



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАПОРНЫЙ ЛИСТОВОЙ ФИЛЬТР

ПРИМЕНЕНИЕ

- Отбельная глина / активированный уголь
- Смолистые вещества
- Неочищенная нефть
- Расплавленная сера
- Никелевый катализатор
- Глюкоза
- Жирные кислоты
- Соляной раствор
- Удаление твердых компонентов жиров путем охлаждения
- Электролиты
- Сахарный сироп



Вертикальный напорный листовой фильтр со средствами удаления осадка



Дисковый поворотный клапан с пневматическим приводом



МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

№ п/п	Модель SFV	Площадь фильтрации (м²)	Шаг между листами (мм)	Объем осадка (литров)	Пустой вес (кг)
1	SFV/480/920/2/5	2	70	50	200
2	SFV/790/920/5/5	5	70	125	700
3	SFV/900/920/8/7	8	70	200	850
4	SFV/900/920/10/9	10	70	250	850
5	SFV/900/920/12.5/11	12,5	70	310	850
6	SFV/800/1500/15/9	15	75	375	500
7	SFV/1100/1250/15/9	15	70	375	800
8	SFV/1100/1250/20/11	20	70	500	800
9	SFV/1220/1250/25/11	25	70	625	1050
10	SFV/1220/1250/30/15	30	70	750	1050
11	SFV/1380/1350/35/13	35	75	875	2000
12	SFV/1380/1350/38.5/15	38,5	75	950	2000
13	SFV/1500/1500/42/13	42	75	1050	2100
14	SFV/1500/1500/46/15	46	75	1150	2100
15	SFV/1500/1500/50/17	50	75	1250	2100
16	SFV/1500/1650/60/17	60	75	1500	2500
17	SFV/1650/1500/70/19	70	75	1750	2150
18	SFV/1650/1800/70/16	70	75	1750	2150
19	SFV/1650/1800/78/18	78	75	1950	2150
20	SFV/1850/1800/85/16	85	75	2125	2900
21	SFV/1850/1800/90/18	90	75	2250	2900
22	SFV/1850/1800/100/20	100	75	2500	2900
23	SFV/2000/1800/120/22	120	75	2875	5000
24	SFV/2000/1800/125/24	125	75	3125	5000

МОНТАЖ



Установка на заводе
по производству пищевых масел



Установка на
химическом предприятии



Установка на заводе по производству пищевых масел





ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАПОРНЫЙ ЛИСТОВОЙ ФИЛЬТР

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ

СЕРДЦЕ листового фильтра



Фильтровальные листы изготавливаются на предприятиях Sharplex. Профиль (каркас) фильтровального листа также изготавливается на собственном предприятии на ЧПУ. Листы клепаются на автоматическом клепальном станке, конструкция состоит из 3 или 5 слоев. Используемые фильтрующие сетки имеют большую толщину для придания дополнительной жесткости фильтрующим элементам. Листы изготавливаются из нержавеющей стали SS304, SS316L, SS904L, титана, монеля и т.д. Верхняя используемая сетка может быть из сетки голландского плетения 24 × 110, сетки 60 или PZ80. Листы также можно покрыть фильтровальной тканью для тонкой фильтрации. Листы производятся под строгим контролем качества для обеспечения вас продуктом высочайшего качества. Замена сетки также осуществляется на нашем производстве с использованием новейших методов.

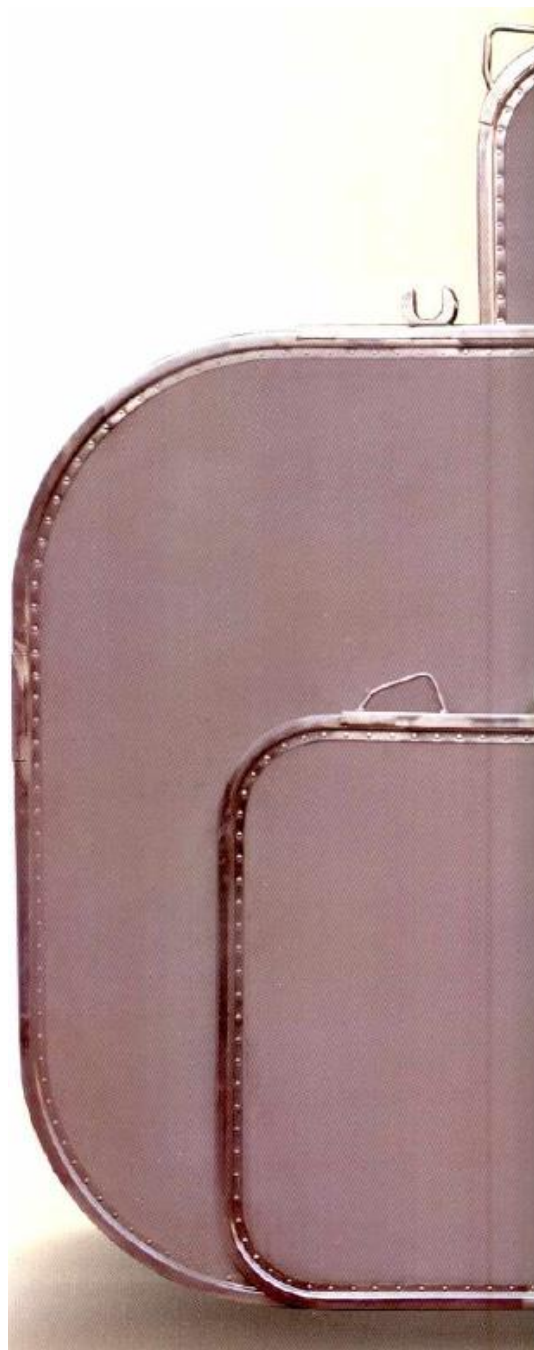

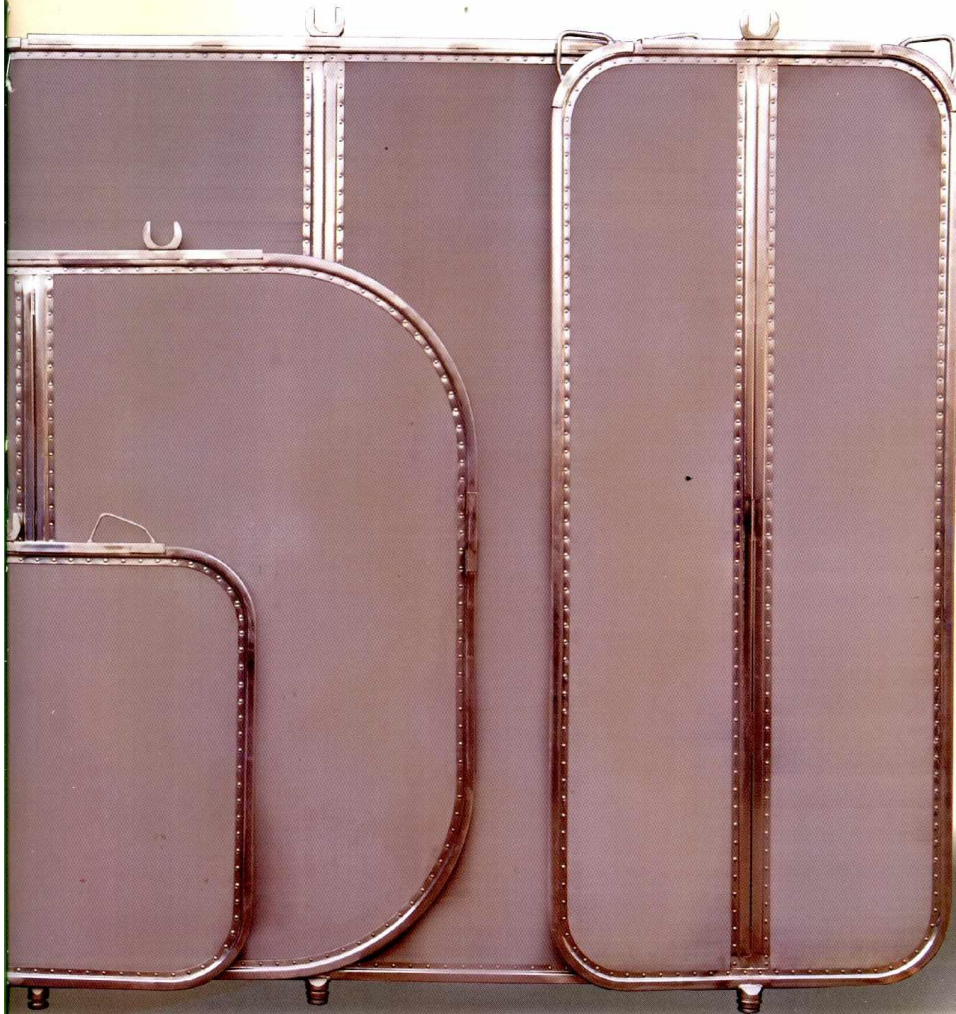



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАПОРНЫЙ ЛИСТОВОЙ ФИЛЬТР

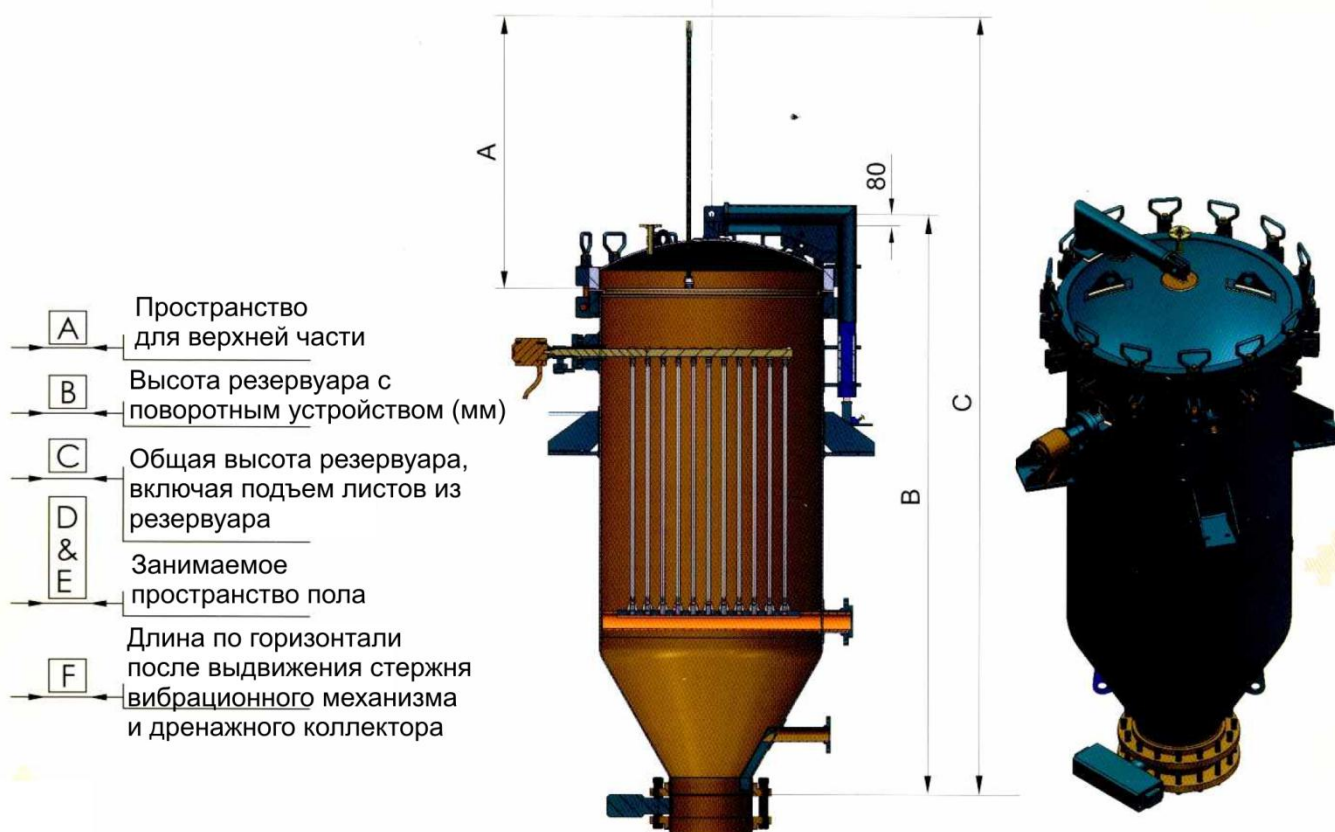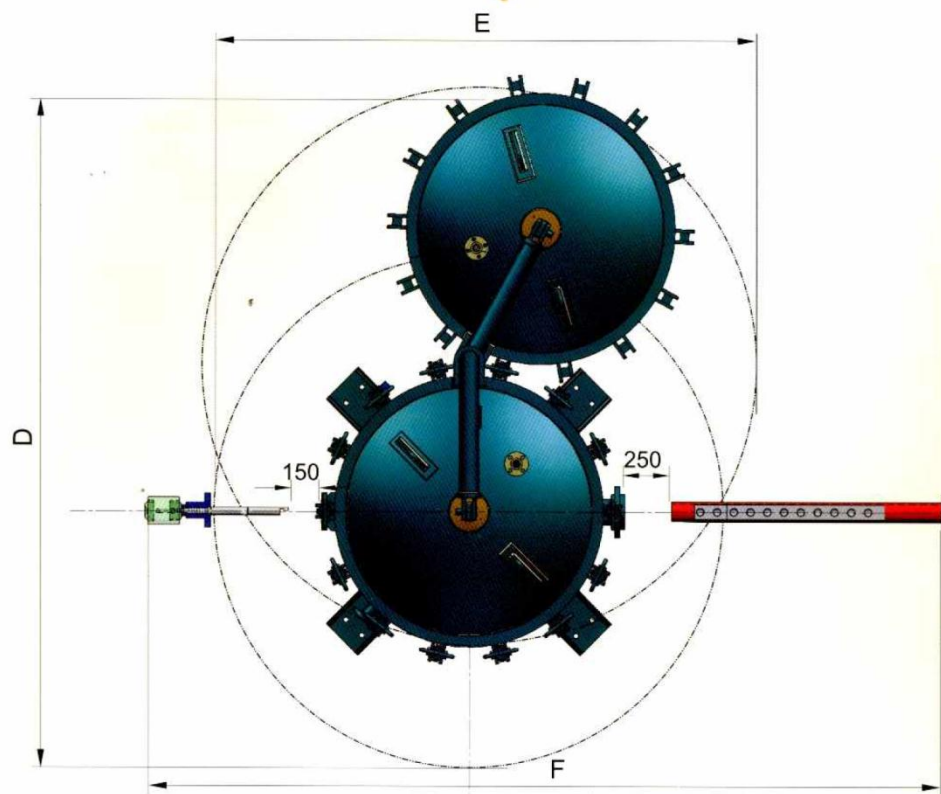



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


№ п/п	Модель SFV	Фильтрующая поверхность (м ²)	A	B	C	D	E	F
1	SFV/480/920/2/5	2	1350	2050	3150	1090	1600	2350
2	SFV/790/920/5/5	5	1390	2175	3150	2208	1600	3015
3	SFV/900/920/8/7	8	1450	2350	3150	2470	1970	3110
4	SFV/900/920/10/9	10	1450	2350	3150	2470	1970	3110
5	SFV/900/920/12.5/11	12,5	1450	2350	3150	2470	1970	3110
6	SFV/800/1500/15/9	15	1975	2780	4460	2470	1970	3035
7	SFV/1100/1250/15/9	15	1750	2700	4110	2810	1285	3560
8	SFV/1100/1250/20/11	20	1750	2700	4110	2810	1285	3560
9	SFV/1220/1250/25/11	25	1875	2930	4350	3030	2300	3855
10	SFV/1220/1250/30/15	30	1875	2930	4350	3030	2300	3855
11	SFV/1380/1350/35/13	35	1890	3150	4580	3620	2866	4150
12	SFV/1380/1350/38.5/15	38.5	1890	3150	4580	3620	2866	4150
13	SFV/1500/1500/42/13	42	2050	3295	4950	3590	2915	4425
14	SFV/1500/1500/46/15	46	2050	3295	4950	3590	2915	4425
15	SFV/1500/1500/50/17	50	2050	3295	4950	3590	2915	4425
16	SFV/1500/1650/60/17	60	2200	3295	4950	3590	2915	4425
17	SFV/1650/1500/70/19	70	2470	3425	5400	3950	3140	4725
18	SFV/1650/1800/70/16	70	2470	3425	5400	3950	3140	4725
19	SFV/1650/1800/78/18	78	2470	3425	5400	3950	3140	4725
20	SFV/1850/1800/85/16	85	2500	4175	6135	4260	3710	5100
21	SFV/1850/1800/90/18	90	2500	4175	6135	4260	3710	5100
22	SFV/1850/1800/100/20	100	2500	4175	6135	4260	3710	5100
23	SFV/2000/1800/120/22	120	2500	4460	4460	4565	3790	5610
24	SFV/2000/1800/125/24	125	2500	4460	4460	4565	3790	5610


(Приведенные цифры справедливы для типовой ориентации)



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАПОРНЫЙ ЛИСТОВОЙ ФИЛЬТР

СХЕМА УСТАНОВКИ НЕПРЕРЫВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

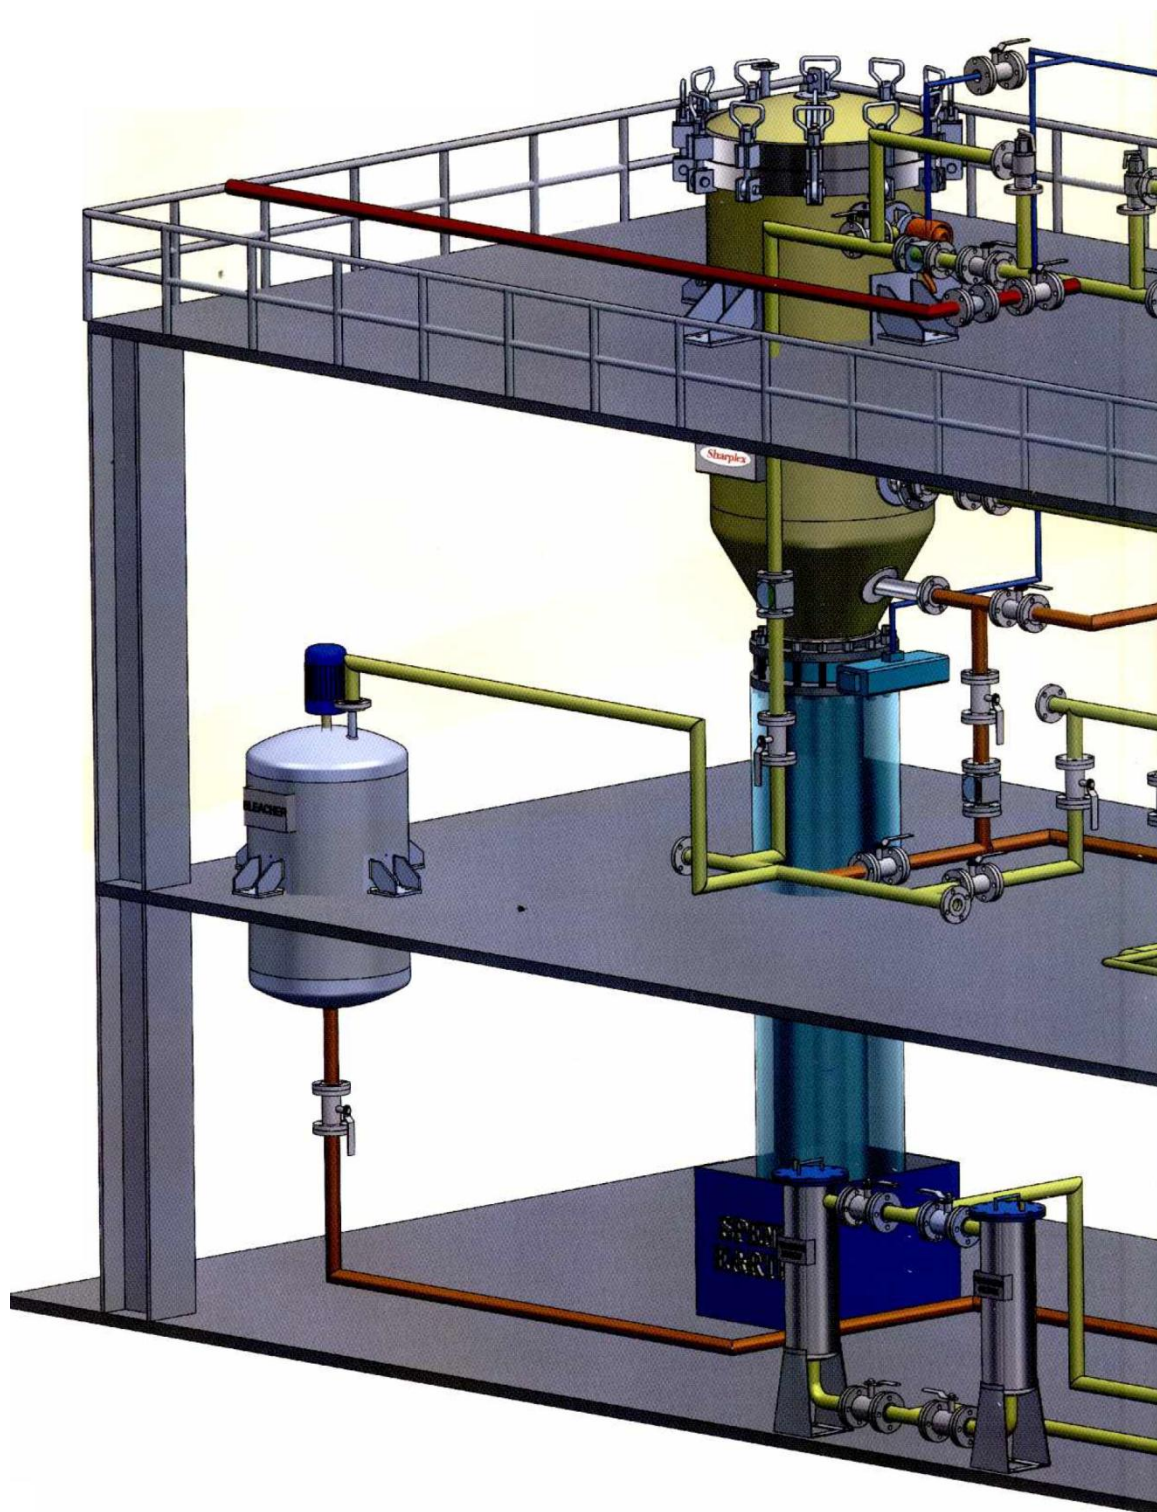

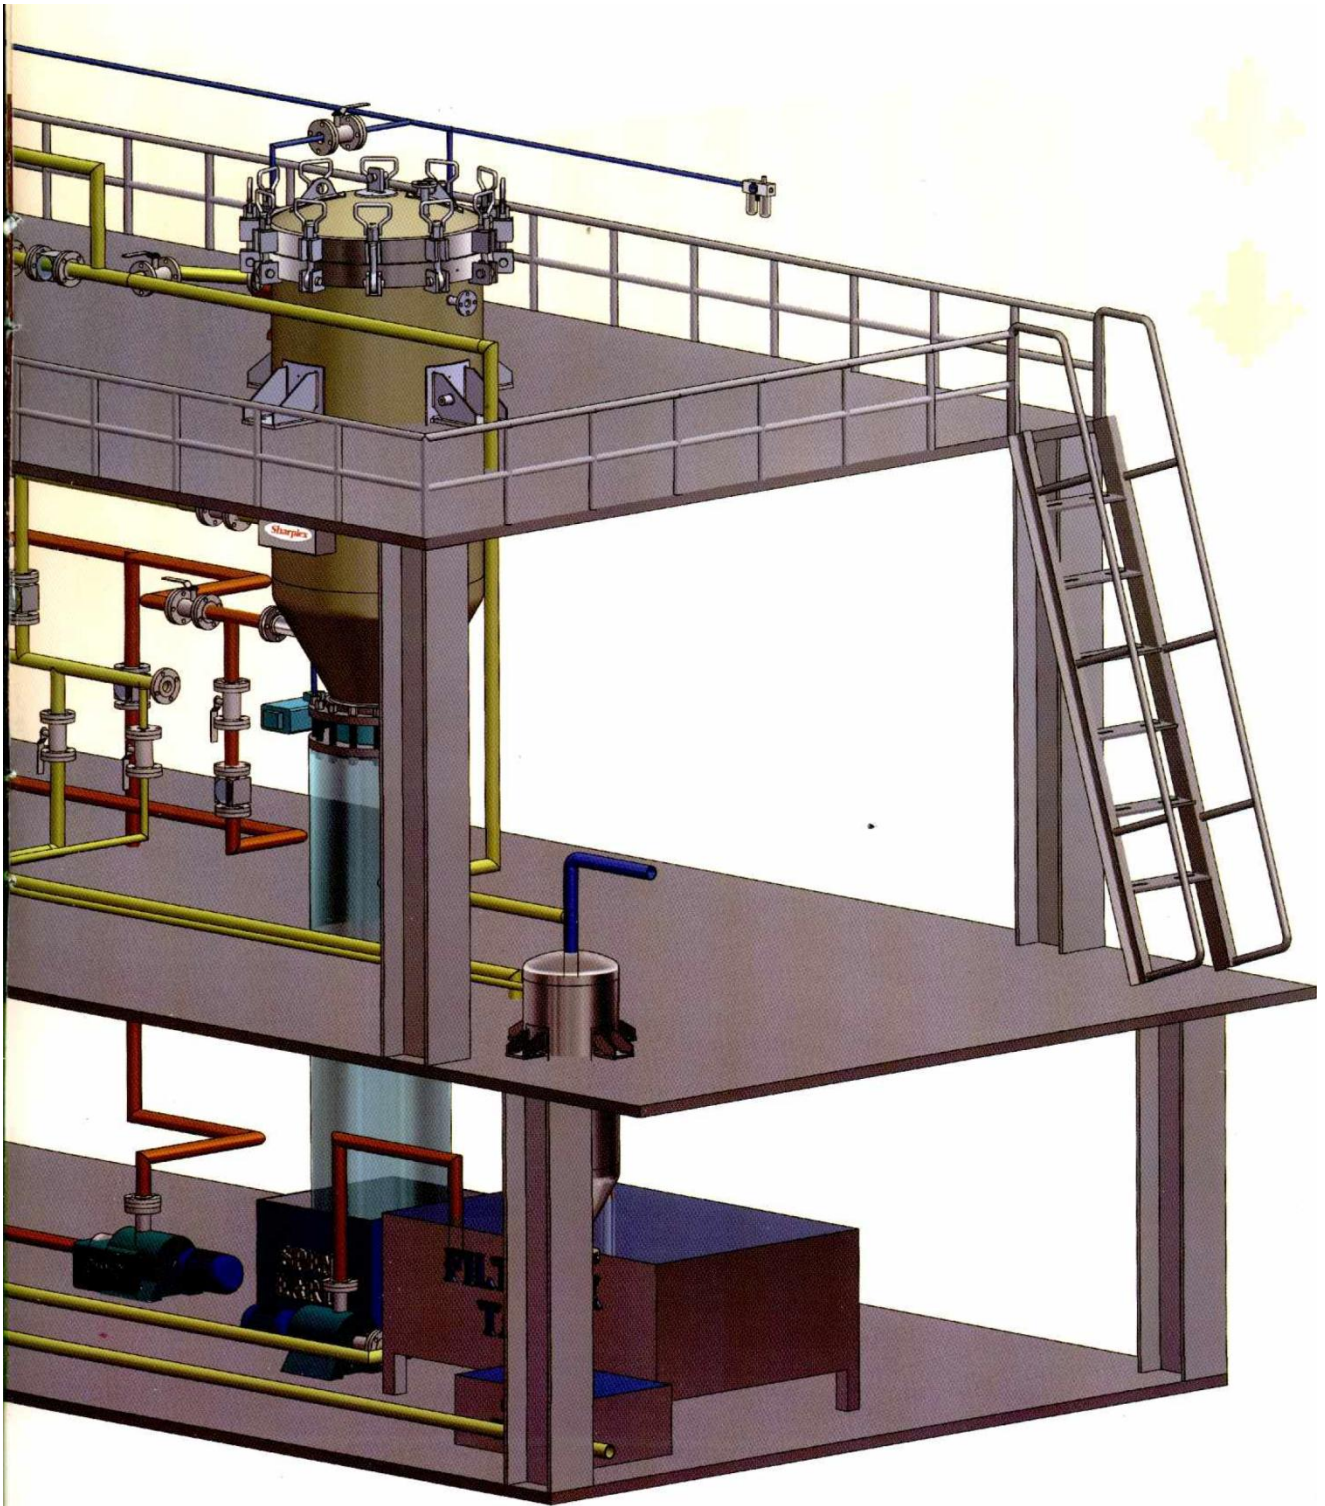



Компания Sharpplex была создана в феврале 1993 с твердым намерением стать успешной и известной в области эффективного и экономичного технологического оборудования для фильтрации в пищевой, фармацевтической, химической, пищевых масел, удобрений, ГСМ и горнодобывающей отраслях промышленности. Компания Sharpplex предлагает Вам широкий и самый передовой спектр обрабатывающего оборудования для фильтрации. Зарегистрированный офис и предприятие в Нави, Мумбаи, оснащено современным центром проектирования с использованием компьютерных технологий и самой современной испытательной лабораторией, все это находится под контролем жесткой политики обеспечения качества, что, в свою очередь, позволило компании Sharpplex разрабатывать безупречное оборудование. Современные цеха Sharpplex в Нави, Мумбаи, утверждены в регистре Ллойда PED.

Замечательная команда профессиональных конструкторов позволяет компании Sharpplex предлагать широкое разнообразие обрабатывающего оборудования для фильтрации, например, напорные листовые фильтры, свечевые фильтры, горизонтальные напорные листовые фильтры, фильтры тонкой очистки, трубчатая центрифуга, нутч-фильтры и вибрационные сита.



**В НАЛИЧИИ
ОПЫТНЫЕ
УСТАНОВКИ**

**PED
УТВЕРЖДЕНО
В РЕГИСТРЕ
ЛЛОЙДА**



SHARPLEX FILTERS (INDIA) PVT. LTD.

КОМПАНИЯ ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ ISO 9001: 2008

R-664. T.T.C. Industrial Area. Thane Belapur. Rabale MIDC. Navi Mumbai - 400 701 .India.
Тел. +91-22-2769 6339 / 2769 6322 / 2769 6331 / Факс: +91-22-2769 6325

Email : sharpplex@vsnl.com

www.sharpplex.com



Блок 1



Блок 2